


Wann kann man einen Steinschlag noch reparieren?

Zuletzt aktualisiert am 01.10.2015 von Admin.

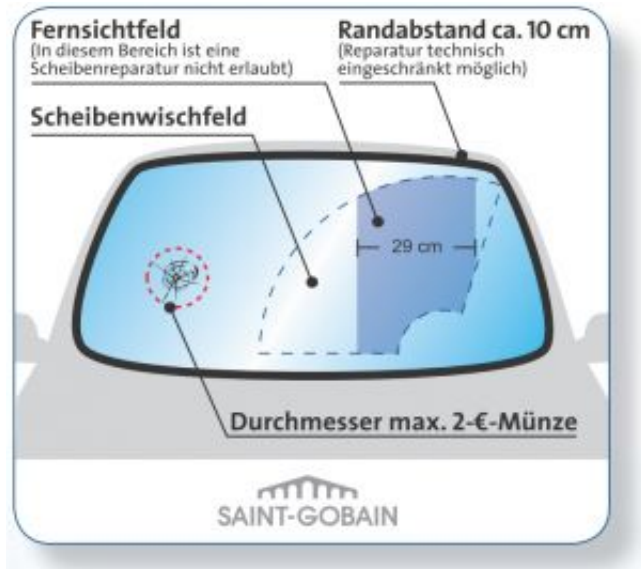

Schützen Sie die Beschädigung durch das Überkleben mit durchsichtigem Klebeband. So vermeiden Sie eine Verschmutzung des Einschlagloches.

Vereinbaren Sie schnellstmöglich einen Termin mit uns. Gehen Sie kein Risiko ein, denn grundsätzlich geht es bei der Reparatur oder dem Austausch um die Wiederherstellung der Karosseriestabilität

Bei der **Reparatur** wird ein sehr dünnflüssiges Spezialkunstharz unter Druck in das Einschlagzentrum der Schadensstelle gepresst. Anschließend wird das Harz mit einer UV-Lampe gehärtet und überflüssige Harzreste werden entfernt. Zum Abschluss wird das Harz sehr fein poliert.

Einen Kommentar schreiben